



Asortyment Assortment ассортимент	Typ Type ТИП	Grupa katalogowa Catalogue group группа по каталогу
TRÓJNIK KOŁNIERZOWY	<i>T</i>	
FLANGED TEE	<i>GJL</i>	44.580.DN.dn
фланцевая тройник	<i>GJS</i>	45.580.DN.dn

Tab.1

DN	dn	H	L	44.580.DN.dn Masa [kg] GJL Mass (kg) GJL Масса (кг) GJL	45.580.DN.dn Masa [kg] GJS Mass (kg) GJS Масса (кг) GJS
50	50	150	300	10,9	9,9
80	50	160	330	14,6	13
	80	165		16,2	15,6
100	50	170	360	17,5	16,9
	80	175		19,1	17,5
	100	180		19,7	18
150	80	205	440	31,2	26,5
	100	210		32,7	26,7
	150	220		36,2	30,1
200	80	250	520	43,4	-
	100			45,5	
	150			48,6	
	200			54,2	
250	80	265	520	72,2	-
	100			73,1	
	150			77,2	
	200			80,8	
	250			86,6	
300	80	300	600	94	-
	100			95	
	150			103	
	200			108	
	250			111	
	300			114	

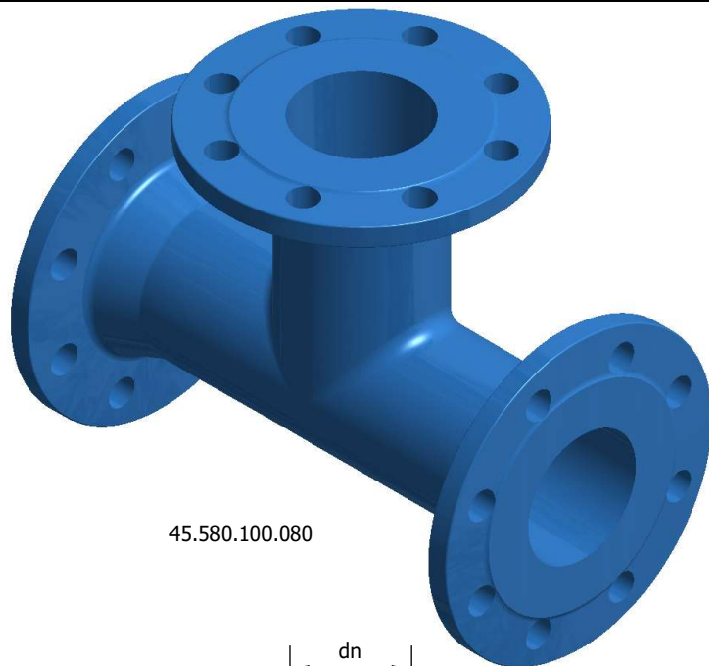

45.580.100.080

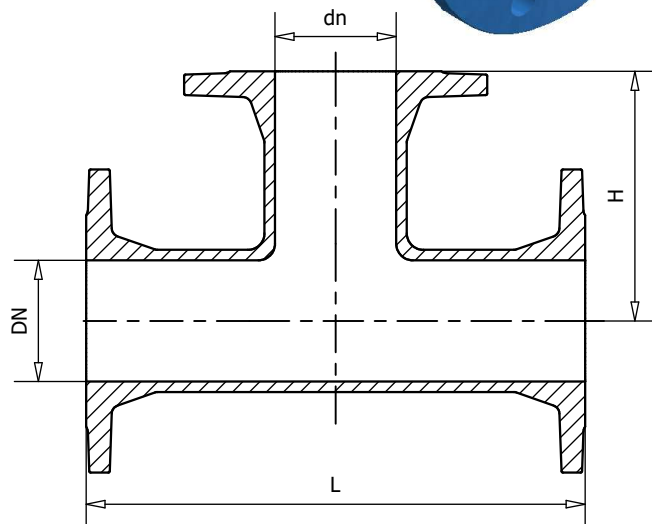

Dane techniczne / Cechy konstrukcyjne	Technical data / Design features	Технические параметры / Конструктивные особенности
Ciśnienie robocze: 10/16 bar Wymiary przyłączeniowe kołnierzy: wg PN-EN 1092-2 Rodzaj powłoki: farba proszkowa epoksydowa RAL 5015 Głębokość powłoki: 80(250*) µm dla GJL, 250 µm dla GJS Materiał odlewów: żeliwo szare, gatunek: EN-GJL 250 wg PN-EN 1561 żeliwo sferoidalne, gatunek: EN-GJS 500-7 wg PN-EN 1563	Working pressure: 10/16 bar Connection dimensions of flanges: according to PN-EN 1092-2 Coating type: epoxy powder paint RAL 5015 Coating thickness: 80 (250*) µm for GJL, 250 µm for GJS Material of castings: gray cast iron, grade: EN-GJL 250 PN-EN 1561 spheroidal cast iron, grade: EN-GJS 500-7 PN-EN 1563	Рабочее давление: 10/16 бар Размеры фланцевого соединения: согласно PN-EN 1092-2 Тип покрытия: эпоксидный порошок RAL 5005 Толщина покрытия: 80 (250 *) мкм для GJL, 250 мкм для GJS Литейный материал: серый чугун, марка: EN-GJL 250 в соответствии с PN-EN 1561 ковкий чугун марки EN-GJS 500-7 согласно PN-EN 1563
Zastosowanie	Application	приложение
W instalacjach wodociągowych, wody pitnej i innych płynach obojętnych chemicznie	In plumbing, drinking water and other chemically inert liquids	В сантехнике, питьевой воде и других химически инертных жидкостях
Zamówienie	Order	заказ
Uwaga: Dla trójnika 80x80 należy określić liczbę otworów w kołnierzu (4 lub 8). W zamówieniu należy podać typ trójnika oraz średnicę nominalną lub nr katalogowy, np. 45.580.100.080	Note: For the 80x80 tee, specify the number of holes in the flange (4 or 8). The order should specify the tee type and nominal diameter or catalogue number, e.g. 45.580.100.080	Примечание. Для тройника 80x80 укажите количество отверстий во фланце (4 или 8). При заказе укажите тип тройника и номинальный диаметр или номер по каталогу, например 45.580.100.080.