



| | | |
|--|---|--|
| Asortyment Assortment ассортимент | Typ Type ТИП | Grupa katalogowa Catalogue group группа по каталогу |
| OBUDOWA TELESKOPOWA DO NAWIERTKI | <i>OTN1</i> | <i>71.455.GZ</i> |
| TELESCOPIC HOUSING FOR CONNECTION SPOTTER | | |
| ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ КОРПУС ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ УЗЕЛ | | |



OTN1
 GZ1200-1800
 71.455.1200-1800

| <i>Dane techniczne / Cechy konstrukcyjne</i> | <i>Technical data / Design features</i> | <i>Технические параметры / Конструктивные особенности</i> |
|--|---|--|
| Oslony: Rura, kielich, kołnierz wykonane z polietylenu PE Rodzaj powłoki odlewów: farba proszkowa (epoksydowa) (RAL 5005) | Shields: Pipe, socket, flange made of PE polyethylene Type of coating castings: UV resistant (epoxy powder) (RAL 5005) | Щитки: труба, раструб, фланец из полиэтилена PE Тип покрытия тливки: UV (RAL 5005) |
| Zastosowanie | Application | Назначение |
| Przedłużenie trzpienia armatury w sposób ruchomy Sterowanie armaturą w zabudowie podziemnej | Movable extension of the valve stem Control of fittings in underground structures | Подвижный удлинитель штока клапана Контроль фурнитуры в подземных сооружениях |
| Zamówienie | Order | заказ |
| W zamówieniu należy podać numer katalogowy artykułu oraz głębokość zabudowy GZ (wg. tabeli 1), wg wzoru: 71.455.1200-1800 | In your order you must include the article number of the article and installation depth GZ (according to table 1) according to the formula:71.455.1200-1800 | При заказе указывайте каталожный номер артикула и монтажная глубина GZ (по таблице 1) по формуле: 71.455.1200-1800 |

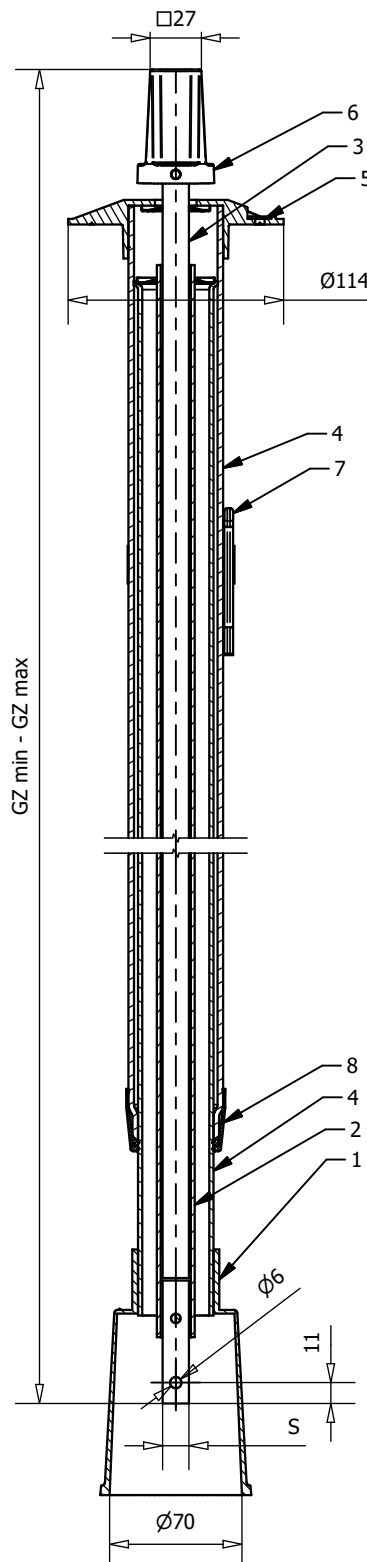

Tab. 1

| GZ min | - | GZ max | S | Masa [kg] Mass (kg) Масса (кг) |
|--------|---|--------|----|--------------------------------------|
| 900* | - | 1500* | 14 | 2,5 |
| 1200 | - | 1800 | | 3,5 |
| 1900* | - | 2500* | | 4,5 |

* - na specjalne zamówienie klienta / at the customer's special request / по специальному запросу заказчика

| Lp. No. № | Nazwa części | Item | Название части | Materiał Material Материал | Norma Standard Стандарт |
|-----------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------------------|--|
| 1 | Kieliszek | calyx | чашечка | PE | wg katalogu / according to the catalogue / согл. Каталог |
| 2 | Profil | Profile | Профиль | DC01 | wg katalogu / according to the catalogue / согл. Каталог |
| 3 | Pręt | Rod | стержень | S235JR | PN-EN 10025-2 |
| 4 | Ostona | Cover | Крышка | PE | wg katalogu / according to the catalogue / согл. Каталог |
| 5 | Kolnierz | Flange | Воротник | PE | wg katalogu / according to the catalogue / согл. Каталог |
| 6 | Nasada górna | Upper cowl | Верхний обтекатель | EN-GJL 250 | PN-EN 1561 / PN-EN 1563 |
| 7 | Zawlecza | Cotter | Шплинт | Stal ocynk | ISO 1234 |
| 8 | Ostona gumowa | Rubber cover | Резиновая крышка | NBR | wg katalogu / according to the catalogue / согл. Каталог |

Wymiary podawane są w [mm] / Dimensions are given in [mm] / Размеры указаны в [мм]